



Nr. 24
gültig ab 1. März 2024

von NATUR aus GUT

LEINOS
Naturfarben



Produktkatalog

Perfekte Oberflächen – Natürlich und ökologisch hohe Qualität





Wir
über
uns



Der Natur verpflichtet Höchste Qualität ist unser Ansporn

LEINOS Naturfarben beschäftigt sich seit mehr als 35 Jahren mit der Entwicklung und der Produktion von Holzimprägnierungen, Lasuren, Firnissen, Fußboden- und Möbelwachsen, Ölen, Wand- und Abtönfarben, Lacken, Klebern sowie Pflege- und Reinigungsmitteln, die dem wachsenden Gesundheitsbewusstsein und der Gesundheitsvorsorge Rechnung tragen.

Im Laufe der zeitlichen Entwicklung zeigte sich, dass bestimmte natürliche beziehungsweise naturidentische Inhaltsstoffe höhere toxikologische und ökologische Risiken bergen als entsprechende synthetische Stoffe.

Seitdem sind unsere wichtigsten Entscheidungskriterien bei der Auswahl der Rohstoffe höchst mögliche Humanverträglichkeit, sehr gute Umweltverträglichkeit und hervorragende technische Eigenschaften – Das alles unter unserem neuen Motto **“Natur pur - aber Wohngesundheit vor Natürlichkeit“**.

LEINOS hat in den letzten Jahren vielfach selbst Pionierarbeit bei der Neu- und Weiterentwicklung von innovativen Produkten geleistet oder mit bekannten Zulieferern kooperiert. Um den höchstmöglichen ökologischen Standard zu gewährleisten, wird im Werk in Horneburg unter ständiger Laborkontrolle produziert.

LEINOS ist es mit großem Erfolg gelungen, auf der Basis von Naturrohstoffen, Qualität und Ökologie zu verbinden. Mit unseren Produkten gehören wir, auch international betrachtet, zu den Marktführern. Höchste Verträglichkeit zeichnet alle Erzeugnisse von LEINOS aus.

In diesem Sinne wünschen wir auch Ihnen gutes Gelingen bei der Ausführung Ihrer Projekte.




Wenn's mal schnell gehen muss:

Verbrauchsrechner





Ganz komfortabel für jedes Produkt den benötigten Verbrauch errechnen lassen.

Preisliste



Für den schnellen Zugriff auf unsere aktuellen Preise scannen Sie einfach den QR-Code.



Inhaltsverzeichnis

■ Holzimprägnierungen und Grundierungen Zaunlasur, Holzwurmfrei, Firnisse	5
■ Öle → außen Der perfekte Schutz ohne aufzutragen	7
■ Holzlasuren für den Innen- und Außenbereich	8
■ Öle und Wachse → innen Feine Veredelungen für Möbel, Arbeitsplatten und Fußböden	10
■ Öle → Lösemittelfrei Öle für den Innenbereich für alle Anwendungen	13
■ Öle → Spezial Öle für spezielle Anwendungen	15
■ Vintage Wood + Kreidefarbe Für die spezielle Gestaltung	16
■ Pflege und Reinigungsmittel für innen und außen: Öle, Wachse, Polituren, Reiniger, Entgrauer	17
■ Wandgestaltung → Vorbereitung Spachtel, Grundierungen, Verfestigung	21
■ Wandgestaltung Lehm-, Kalk-, Silikat-, Dispersionsfarben, Streich-/Rollputze, Schimmelvorbeugung	22
■ Wandgestaltung → Dekor Wandlasuren und -spachtel, Decorwachs	29
■ Vintage Wall Für die ausgefallene Gestaltung	31
■ Farbpigmente zum Abtönen von Wandfarben und Wachslasur auf Wasserbasis	32
■ Lacke und weitere Schutzanstriche Lacke für innen und außen, Vorstreichfarbe, Estrichfarbe und Sperrgrund	34
■ Spezialprodukte Holzspachtel, Verdünnung, Laugen, Schadstoffabspernung, Schimmelbekämpfung und Fleckenentferner	36
■ Kleber für Fußbodenbeläge	39



Kleine Rohstoffibel

Kommt drauf an was drin ist **Naturfarben - neueste Generation**



Alle Statistiken belegen: Allergien nehmen ständig zu. Darum suchen immer mehr Verbraucher gezielt nach Produkten, die einerseits aus natürlichen und ökologisch unbedenklichen Rohstoffen bestehen, aber andererseits auch Ihren hohen Ansprüchen an die Qualität genügen.

LEINOS war eine der ersten Marken, die für sich den Begriff „Naturfarbe“ in Anspruch nahm und bis heute prägte. Denn LEINOS Naturfarben werden weitestgehend aus Naturprodukten und naturidentischen Stoffen hergestellt, sind frei von nicht abbaubaren Umweltgiften.

In der Farben- und Lackherstellung kommen allgemein gegen 15.000 verschiedene Chemikalien zur Anwendung, von denen nur wenige in vollem Umfang bekannt sind. In LEINOS Produkten sind nur ca. 150 Rohstoffe enthalten. Die Auswirkungen auf Mensch und Umwelt sind bekannt und deswegen überschaubar. Bei der Rohstoffgewinnung, Herstellung, Verarbeitung und dem Abbau sind folglich auch keine Langzeitr Risiken zu erwarten.

Hauptbestandteile der LEINOS Produkte sind:

Pflanzliche, trocknende Öle, Pflanzenharze und -wachse, Bienenwachs, Schellack, Alkohol, Mineralische Destillate, Kreide, Talkum, Tonerde, Naturlatex, Milchcasein, feinste lichtechte Erd- und Mineralpigmente.

Wenn unsere Leitlinie dennoch Kompromisse erfordert, so stehen immer eine hohe Humanverträglichkeit, gute Umweltverträglichkeit und hervorragende technische Eigenschaften im Vordergrund. Seit sich z. B. zeigte, dass zunächst in der Naturfarbenproduktion als Lösemittel verwendete natürliche Terpentin- und Orangenöle allergische Risiken bergen, setzen wir einerseits weniger kritische Isoparaffine ein und haben andererseits die Entwicklung gänzlich lösemittelfreier Produkte deutlich vorangetrieben.

Diese Öle und Wachse mit der Zusatzbezeichnung „LF“ unterstützen die natürliche Widerstandsfähigkeit des Holzes durch holzverwandte Inhaltsstoffe – ohne Zusatz von Kunstharzen oder chlorierten Kohlenwasserstoffen.

Alle LEINOS Produkte unterliegen hinsichtlich ihrer Zusammensetzung einer ständigen Laborkontrolle. Natürlich legt LEINOS in diesem Zusammenhang besonderen Wert auf die vollständige Deklaration der jeweiligen Inhaltsstoffe sowie auf Einhaltung der gesetzlichen Grenzwerte.

Nach ordnungsgemäßer Anwendung entweichen bei keiner unserer Farben schädliche Gasabspaltungen aus dem durchgetrockneten Anstrich.

Je nach Produkt werden darüber hinaus gehende Spezifikationen von unabhängigen Untersuchungsstellen bescheinigt.

Holz imprägnierungen und Grundierungen **Schutz von Grund auf**



mittlerer Verbrauch pro m ² pro Auftrag	
110	60 - 80 ml
130	100 ml



130
1l
2,5l
10l

Holzwurm-Frei

2 Aufträge erforderlich

Holzfestigungsmittel, schützt das Holz durch physikalisch-mechanische Wirkung vor holzerstörenden Insekten und Pilzen. Zur Verfestigung von porös gewordenem Holz. Wässrige Lösung.



110
2,5l

Zaunlasur

für außen

Wetterfester, offenporiger Holzschutz für alle Holzarten im Außenbereich. Farbton dunkelbraun.



mittlerer Verbrauch
pro m² pro Auftrag

70 ml	150
70 ml	220
50 - 70 ml	230



Solide
Basis für
rohe Hölzer
Grundierung
für innen
und außen



Holzgrund

für außen

Offenporige Holzgrundierung für nachfolgende Lack- und Lasuranstriche. Mit Filmschutz gegen Bläuebefall.

150
0,75l
2,5l
10l



Grundieröl

für innen und außen

Offenporige Grundierung mit gutem Eindringvermögen für wenig beanspruchte Holzteile im Innenbereich und Außenbereich.

220
0,75l
2,5l
10l



Leinöl-Firnis

für innen und außen


Offenporige Grundierung für stark saugende Untergründe im Innenbereich wie Hirnholzparkett, Kork oder Terracotta. Auch außen anwendbar, aber ohne Filmschutz gegen Bläuebefall und ohne UV-Schutz.

230
0,25l
0,75l
2,5l



Der optimale Schutz gegen Wind und Wetter

Öle für außen



mittlerer Verbrauch pro m² pro Auftrag

223 50 - 70 ml
236 50 - 70 ml

Das LEINOS Terrassenholzöl eignet sich besonders für unbehandelte oder geölte Hölzer, die im Gegensatz zu Teakholz eine zusätzliche Tiefenimprägnierung benötigen.

Erfreuen Sie sich lange an der einfachen und schnellen Verarbeitung.



223
0,25l
0,75l
2,5l

Teaköl

für außen

Zur offenporigen Imprägnierung aller Hölzer, aber speziell von Teakhölzern im Außenbereich. Dringt sehr tief ein. Mit Filmschutz gegen Bläuebefall, ohne UV-Schutz, wasserabweisend.



236
0,25l
0,75l
2,5l
10l


Terrassenholzöl

für außen

Eignet sich besonders für unbehandelte oder geölte Hölzer im Außenbereich, die eine Tiefenimprägnierung benötigen, wie z. B. Zäune, Holzterrassen, Gartenmöbel etc.

Farbtöne:

- 002 Farblos für alle Hölzer – ohne UV-Schutz
- 015 Bräunlich z. B. für Eiche, Robinie, Thermoholz, Nadelhölzer
- 052 Rötlich z. B. für Bangkirai, Lärche, Douglasie

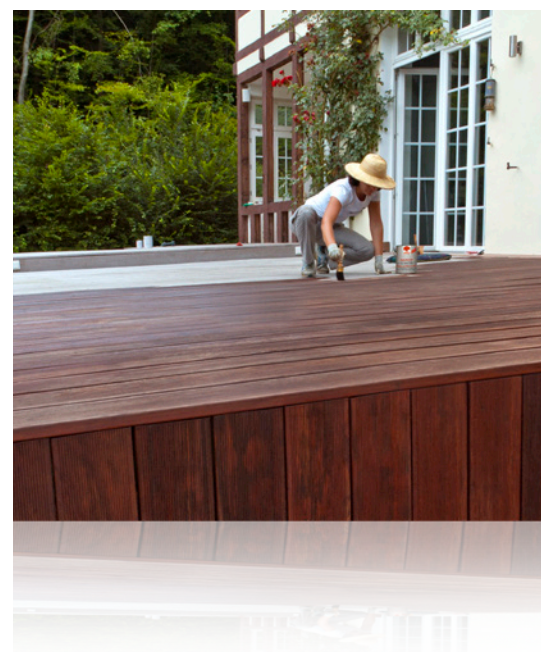

Transparent wie unsere Inhaltsstoffe

Holzlasuren für innen und außen



Holzlasur

für außen (260) oder innen (261)

Holzlasur für die dekorative Holzbeschichtung im Innen- oder Außenbereich. Nicht geeignet für Fußböden.

Holzlasur für außen (260) mit Filmschutz gegen Bläuebefall.

Farbtöne: Siehe Abbildung:

260
261
0,75l
2,5l
10l



Holzlasur-Mix

für außen (262) oder innen (263)

Holzlasur für die dekorative Holzbeschichtung im Innen- oder Außenbereich.

Farbtöne: Siehe Produktseite auf LEINOS.de / Bei Bestellungen bitte den Anwendungsbereich, außen (262) oder innen (263), erwähnen.

262
263
0,75l
2,4l



Holzlasur wässrig

für innen und außen

Holzlasur auf Wasserbasis für alle Arten von Holzoberflächen im Innen- und Außenbereich. Besonders geeignet für Nadelhölzer aber auch für Laubholz- und Harthölzer zur dekorativen Farbgebung und zum Schutz vor Verschmutzungen und Witterungseinflüssen.


Farbtöne: Siehe Abbildung:

266
0,25l
0,75l
2,5l



mittlerer Verbrauch pro m² pro Auftrag

70 ml **260**
70 ml **261**
70 ml **262**
70 ml **263**
60 - 90 ml **266**

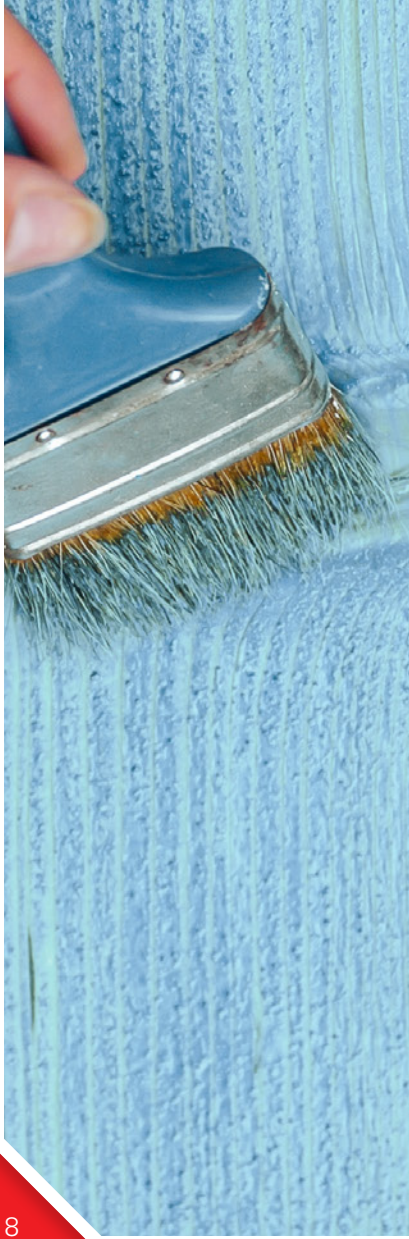



mittlerer Verbrauch
pro m² pro Auftrag

254 20 - 50 ml
264 40 - 60 ml
600 70 - 90 ml

Die volle Farbenvielfalt Holzlasuren für innen oder außen



Stein- und Betonöl

für innen

Zur Oberflächenbehandlung
von Beton und Steinzeug aller Art.

254
0,75l
2,5l



Fassadenlasur

für außen, lasierend bis deckend je nach Auftragsstärke

Wetter- und wasserfeste, offenporige Schutz- und Dekorbeschichtung für alle Arten von Holzfassaden und Holzwänden im Außenbereich. Sehr witterungsbeständig und farbtonehaltend.

264
0,75l
2,5l

Farbtöne: 712 Silbergrau, 713 Silberanthrazit



Wachslasur

auf Wasserbasis, für innen

Für eine kinderleichte farbige Gestaltung von Holzdecken, Wandverkleidungen, sowie Möbelteilen aus Holz im Innenbereich. Individuelle Abtönung mit LEINOS Pigment-Konzentraten 668.

600
0,75l
2,5l
10l



Das Produkt 600.202 ist eine bereits verarbeitungsfertige, weiße Lasur.

...auch in
Sachen Farbe
**Hartöl für innen -
farblos und farbig**



mittlerer Verbrauch
pro m² pro Auftrag

50 - 70 ml 240



Hartöl

für innen, farblos und farbig

Strapazierfähige Grundierung und Endbehandlung für beanspruchte Holzflächen, Kork und offenenporigen Stein. Endbehandlung mit Hartöl Spezial 245 erhöht die Strapazierfähigkeit deutlich.

Farbtöne: 002 Farblos, 022 Pinie, 062 Nussbaum, 092 Kastanie, 101 Doppelweiß, 142 Bernstein, 202 Weiß, 212 Grau, 307 Schwarz.

Unsere Alleskönner Hartöl für innen



mittlerer Verbrauch
pro m² pro Auftrag

241 50 - 70 ml
245 20 ml



241

0,25l
0,75l
2,5l
10l

Hartöl Hell

für innen, vergilbungsarm

Vergilbungsarme, strapazierfähige Grundierung und Endbehandlung für alle nicht stark strapazierten Holzoberflächen im Innenbereich, insbesondere für den anspruchsvollen Möbelbau. Geeignet für Kork und Steinzeug.




245

0,25l
0,75l
2,5l
10l
30l

Hartöl Spezial

für innen

Harzreiche, wachshaltige Endbehandlung für normal und stark strapazierte Flächen. Besonders geeignet für Fußböden, Treppen, Türen und für den anspruchsvollen Möbelbau. Hervorragende Polierfähigkeit. Grundierung mit Hartöl 240 erforderlich. Sollten Sie eine Rutschhemmung benötigen, nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

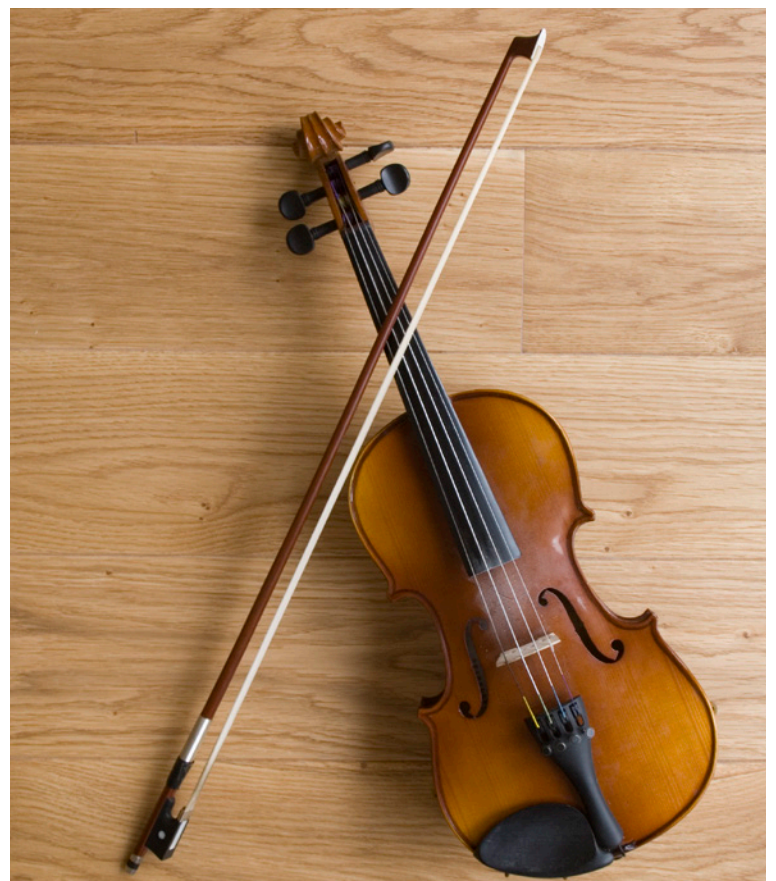


Die perfekte Veredelung für Parkett und Dielen Hartwachsöl für innen



mittlerer Verbrauch
pro m² pro Auftrag

30 - 50 ml 290



Der Farbton „Eiche natur“ wurde speziell für eben dieses Holz entwickelt: Er verleiht dem Eichenholz einen wie un- behandelt wirkenden Charakter.



290

0,25l

0,75l

2,5l

Farblos:

10l

Hartwachsöl

für innen

Sehr widerstandsfähige, seidenmatte Öl-Wachs-Harz-Beschichtung. Ideal für stark strapazierte Holzfußböden und Treppen, Terracotta, Holzwerkstoffplatten, etc. – auch im gewerblichen Bereich. Schichtbildendes Versiegeln ist möglich. Auch zur farbigen Gestaltung aller offenporigen Untergründe, wie Holzoberflächen, Terracotta, Steinzeugfliesen, neutralen Estrichböden, Holzwerkstoffplatten wie Sterling OSB Platten etc. geeignet. Als Endbeschichtung empfehlen wir einen farblosen Auftrag.


Sollten Sie eine Rutschhemmung benötigen, nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Farbtöne: 002 Farblos, 032 Glänzend (auch für Kor- koberflächen geeignet), 053 Kirsche, 054 Sandgelb, 062 Nussbaum, 076 Eiche natur, 101 Doppelweiß, 102 Ebenholz, 200 Neutralisierend, 202 Weiß, 212 Grau.



LEINOS Hartwachsöl kann kinder- leicht auch mit dem LEINOS Floor- boy aufgetragen werden (s. S. 19).

In neuen
faszinierenden
Farbtönen
Hartwachsöl
für innen

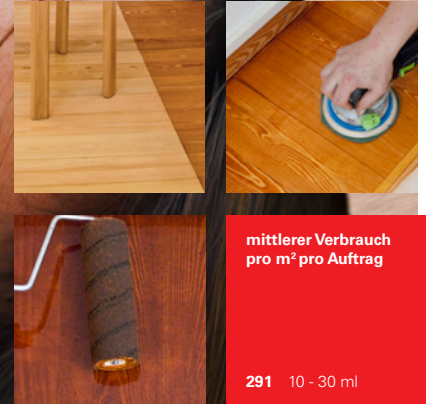

mittlerer Verbrauch
pro m² pro Auftrag

291 10 - 30 ml

Neueste
Generation
Lösemittelfrei

Hartwachsöl, unser Öl für höchste Ansprüche, ist extrem abriebfest. Die Beständigkeit gegen eine Vielzahl von Flüssigkeiten belegt außerdem das Prüfzeugnis nach DIN 68861-1, Beanspruchungsgruppe 1 A.



Das Öl ist aufgrund seines hohen Festkörpergehalts (Highsolid) auch für den gewerblichen Einsatz hervorragend geeignet.



Hartwachsöl LF

für innen, lösemittelfrei

Lösemittelfreie Öl-Wachs-Beschichtung. Ideal für stark strapazierte Holzoberflächen. Bei saugfähigen Untergründen wie Terracotta, neutralen Estrichböden, Holzwerkstoffplatten wie Sterling OSB Platten, etc wird eine Grundierung mit Hartöl 240 empfohlen. Auch ideal zum Einfärben von Parkett- und Massivholzböden mit abschließenden farblosen Finish. **Sollten Sie eine Rutschhemmung benötigen, nehmen Sie Kontakt mit uns auf.**

Farbtöne: 002 Farblos, 202 Weiß.

Neueste Generation Öle für innen



mittlerer Verbrauch
pro m² pro Auftrag

20 - 25 ml	248
15 ml	249
10 - 30 ml	253
40 ml	283



248

0,75l
2,5l
10l

Hartöl LF

für innen, lösemittelfrei

Ergibt eine offenporige, besonders strapazierfähige, seidengänzende Oberfläche. Gut geeignet für Fußböden und kritische Laubhölzer (Obsthölzer etc.) im Möbelbau.



249

0,25l
0,75l
2,5l

Rapidöl LF

für innen, lösemittelfrei

Schnelle Einmalbehandlung von nicht stark strapazierten Holzoberflächen. Pastöse Öl-Wachs-Kombination, daher sehr gute Poliereigenschaften. Hervorragend für Reparaturarbeiten einsetzbar.



253

0,75l
2,5l
10l

Parkettöl LF

für innen, lösemittelfrei

Lösemittelfreie Öl-Harz-Wachs Kombination für stark strapazierte Fußböden und Treppen im Innenbereich. Die filmbildende Öl-Wachs-Beschichtung ist sehr pflegeleicht. Bei farbigen Ölen erhöht ein farblos-er Finish-Anstrich die Beständigkeit. **Sollten Sie eine Rutschhemmung benötigen, nehmen Sie Kontakt mit uns auf.**

Farbtöne: 002 Farblos, 202 Weiß.



283


0,75l
2,5l
10l

Arbeitsplattenöl LF

für innen, lösemittelfrei

Wasserbeständige Grundierung und Endbeschichtung für Küchenarbeitsplatten, Möbel und Kinderspielzeug. Auch ideal zum nachfolgenden Auftrag auf vorgeölten Flächen.

Für den
besonderen
Einsatz
**Spezielle
Öle**



mittlerer Verbrauch pro m ² pro Auftrag	
280	40 ml
342	90 ml



Arbeitsplattenöl

für innen

280
0,25l
0,75l
2,5l

Wasserbeständige Grundierung und Endbehandlung für Küchenarbeitsplatten, Möbel und Kinderspielzeug. Auch ideal zum nachfolgenden Auftrag auf vorgeölten Flächen.




Flüssigwachs


mit integrierter Grundierung für innen

342
0,25l
0,75l
2,5l
10l

Schnelltrocknendes Ölwachsgemisch zur Veredelung wenig beanspruchter Holzflächen in einem Arbeitsgang.

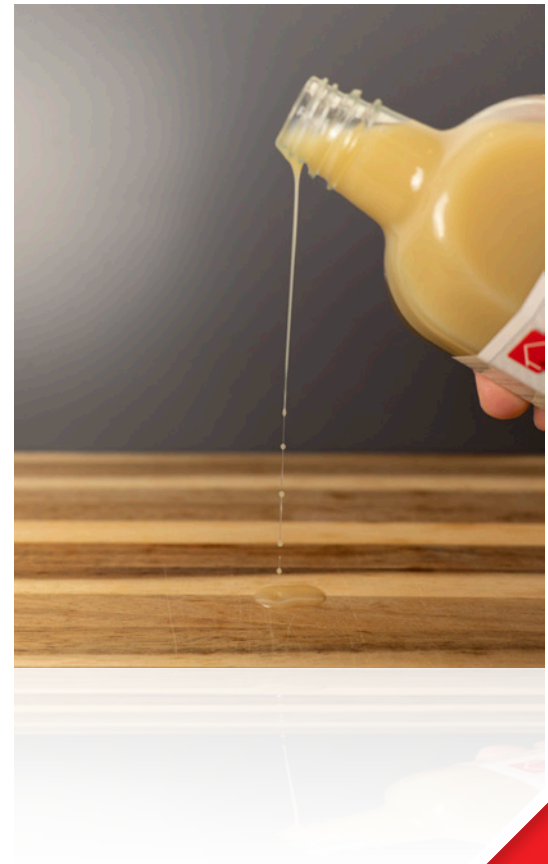


Voll im Trend Vintage Wood



mittlerer Verbrauch
pro m² pro Auftrag

je nach
Anwendung 331
80 - 120 ml 637



Unser Vintage Wood Sortiment umfasst die Produkte Ground und Finish (S. 31) im Zusammenspiel mit LEINOS Pigment-Konzentraten 668.



Hinsichtlich der Verarbeitung finden Sie ausführliche Informationen und ein Anwendungsvideo auf LEINOS.de.



331
0,5l

Vintage Wood Ground

für innen

Weißer, mit LEINOS Farbpigment-Konzentraten 668 abtönbarer Grundanstrich für die LEINOS Vintagetechnik.



637
0,1l
0,75l
2,5l

Möbelkreidefarbe

für innen

Deckende Kreidefarbe für leicht beanspruchte Flächen im Innenbereich wie z. B. Möbel, Wandvertäfelungen etc.

Farbtöne: 630 Minze, 631 Eisblau, 632 Savanne, 634 Vanille, 635 Creme, 636 Toskanarot, 637 Pazifikblau, 638 Steingrau, 639 Dunkelgrau, 640 Weiß

630 Minze

636 Toskanarot

631 Eisblau

637 Pazifikblau

632 Savanne

638 Steingrau

634 Vanille

639 Dunkelgrau

635 Creme

640 Weiß



Reinigung und Pflege Für optimalen Werterhalt



340
0,25l
0,75l
2,5l
10l


Pflegewachs

für innen

Leicht verarbeitbares Wachsfinish zur Pflege gewachster Flächen und zur Veredelung wenig beanspruchter, geölter und gewachster Oberflächen.

mittlerer Verbrauch
pro m² pro Auftrag

340 40 ml
910 je
911 nach
912 Oberfläche



910
0,25l

Möbelpolitur

für innen

Pflegemittel für geölte und gewachste Möbeloberflächen.



911
0,25l

Kräuter-Möbelpolitur LF

für innen, lösemittelfrei

Pflege-Reinigungsmittel für geölte und gewachste Oberflächen.



912
0,25l

Schrankfrisch

für innen

Wachshaltiges Spezialpflegemittel zur Geruchs-beseitigung im Möbelinnenbereich.



So wird selbst das Wischen zur Pflege mit System



Für gewachste und geölte Böden bietet LEINOS die natürliche Pflege mit System. Pflanzenseife, Bodenmilch und Pflegeemulsion bieten eine abgestimmte Unterhaltspflege.

**mittlerer Verbrauch
pro m² pro Auftrag**
je nach Anwendung **915**
je nach Verschmutzung **920**
je nach Verschmutzung **924**
je nach Verschmutzung **930**
7,5 g **310**



Bodenmilch

für innen

Pflegemittel für geölte, gewachste und lackierte Fußböden. Mit natürlichen Wachsen. Antistatisch.

920

1l
2,5l
10l



Pflege-Emulsion

für innen

Zur regelmäßigen Pflege gewachster, geölter Oberflächen. Wirkt antistatisch. Sehr gut aufpolierbar – verleiht Oberflächen einen seidigen Glanz.

925

1l



Fußboden- und Möbelwachs LF

für innen, lösemittelfrei

Strapazierfähiges Hartwachsfinish zum Schutz und zur Veredelung beanspruchter Flächen, vor allem Fußböden und Treppen aus Holz und Korkböden. Nicht geeignet für Steinböden.

310

175g
350g



Holzbodenseife

für innen

Zur Pflege von gelaugten Böden im Innenbereich. Bei regelmäßiger Anwendung bildet sich eine edle Patina.

924

1l
2,5l

Farbtöne: 002 Farblos, 202 Weiß.



Pflanzenseife

für innen

Rückfettendes Reinigungsmittel für geölte, gewachste und lackierte Flächen.

930

1l
2,5l
10l



Pflege-Set

für geölte und gewachste Möbeloberflächen innen

Pflegeset 1 enthält Hartöl, Pflegewachs und Zubehör.


Pflegeset 2 enthält Pflegeöl Farblos, Pflanzenseife und Zubehör.

915

0,1l



Pflegeöl + LEINOS Floorboy Bodenpflege wie vom Profi



mittlerer Verbrauch pro m² pro Auftrag
285 je nach Beanspruchung und Einsatz



285
0,25l
0,75l
2,5l
10l

Pflegeöl

für innen

Reinigungs- und Pflegeöl für alle geölten und gewachsten Oberflächen wie Holz, Kork oder Linoleum. Eignet sich für die partielle oder komplette Reinigung von Fußböden (Ölwäsche) und in der Farbvariante auch zur Auffrischung weiß-geölter Fußböden.

Farbtöne: 002 Farblos, 202 Weiß

Floorboy Verleihstation

Der LEINOS Floorboy ist eine für jeden einfach zu bedienende Einscheiben-Poliermaschine und ermöglicht im Zusammenspiel mit unserem hochwertigen Pflegeöl eine **staubfreie Alternative** zum klassischen Abschleifen Ihres Parkettbodens.


Bei ausgewählten LEINOS Händlern können Sie den **Floorboy kostengünstig mieten** und bekommen zusätzlich das für Ihr Projekt passende Zubehör. Je nach Wunsch erhalten Sie also ein Komplettpaket, das

vom Reinigen über das Massieren bis hin zum Polieren alles abdeckt.

Für detaillierte Infos und ein Anwendungsvideo scannen Sie einfach den QR-Code.

Für weitere Fragen stehen Ihnen unsere LEINOS Händler in Ihrer Nähe dazu kompetent zur Seite.

Weitere Infos zum Floorboy



Entgrauer In alter Frische




Gartenmöbel aus Teakholz, Robinie, Lärche oder Akazie benötigen nicht viel Pflege. Das Holz ist so dicht gewachsen und stark ölhaltig, dass keine Feuchtigkeit eindringen kann. Allerdings verändert zum Beispiel Teakholz wie viele andere Hölzer unter dem Einfluss von Sturm, Regen und Sonneneinstrahlung seine Farbe.

Es entsteht im Laufe der Zeit eine silbergraue Patina, die zwar die Witterungsbeständigkeit nicht wesentlich beeinträchtigt, aber nicht gerade eine Augenweide darstellt.

Mit unserem Entgrauer entfernen Sie sowohl alle Schmutzreste als auch den hässlichen Grauschleier und das Holz erlangt seine alte Strahlkraft zurück. Dabei ist die Art des Holzes unerheblich.

Nach dieser gründlichen Reinigung sollten Sie allerdings den Oberflächenschutz mit Pflegeölen auffrischen. LEINOS bietet passend zu den unterschiedlichen Hölzern Gartenöle in den Farbtönen rötlich, bräunlich und farblos sowie spezielles Teaköl an. Durch die zurückhaltende Pigmentierung dieser Öle erhalten die Hölzer ihren natürlichen, kräftigen Holzton zurück und laden in neuem Glanz zum Verweilen ein.

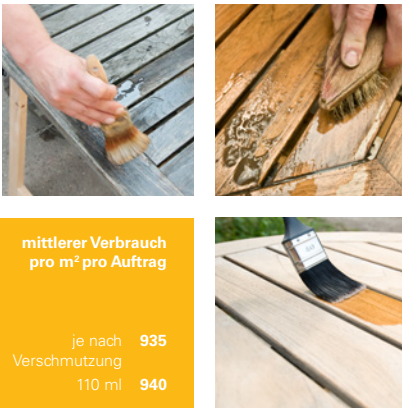

mittlerer Verbrauch
pro m² pro Auftrag

je nach Verschmutzung
110 ml 940



Intensivreiniger

für innen und außen

Intensives Reinigungsmittel für stark verschmutzte Oberflächen im Innen- und Außenbereich, z. B. Holzterrassen, Zäune, Türen, etc. Ideal zum Beseitigen von Pilz- und Algenbefall. Je nach Verschmutzungsgrad bis 1:10 mit Wasser verdünnbar.

935

0,5l
1l



Entgrauer

für außen

Reinigt zuverlässig und entfernt Vergrauung aus Hart- und Weichhölzern.

940


0,5l
2,5l



Noch ein Hinweis:

Je nach Witterungsbelastung und Aufnahmefähigkeit wird erfahrungsgemäß nach 1 - 2 Jahren (vor allem bei waagerechte Flächen oder starker Witterungsbelastung) ein Wiederholungsanstrich notwendig. Dazu muss die Oberfläche wiederum nur gereinigt, nicht aber angeschliffen werden. Es gilt, dass die Lebensdauer insgesamt durch diesen Wetterschutz erhöht wird. So können Sie beispielsweise Teakholzmöbel dank dieser Pflege ein Leben lang "besitzen".

Wandgestaltung Vorbereitung

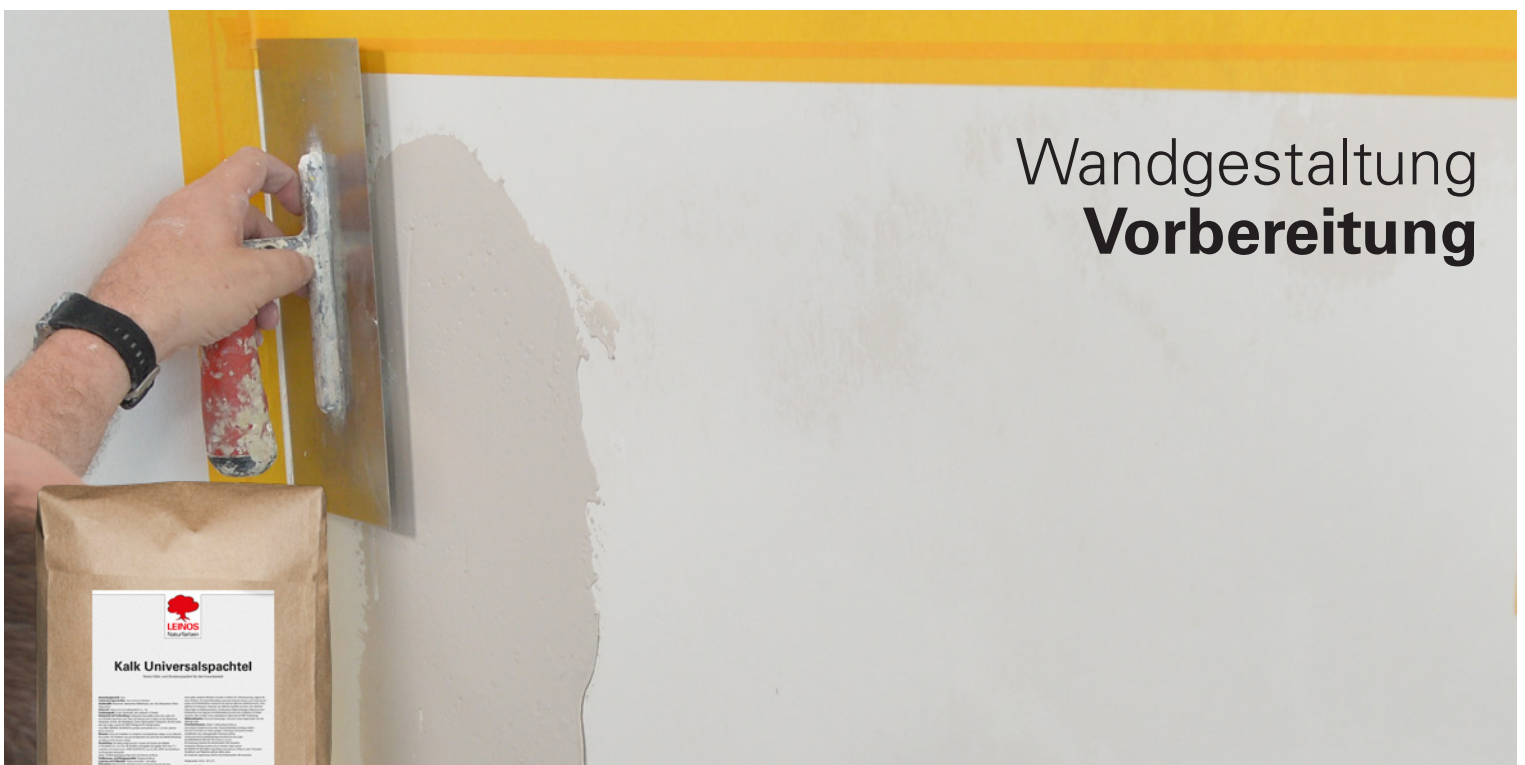


683

5kg
10kg
20kg

Kalk Universalspachtel

für innen

Feiner Glätt- und Strukturspachtel für den Innenbereich.



684

1kg
5kg

Glätt- und Struktur-Spachtel

für innen

Faserverstärkter Feinspachtel für alle Innenarbeiten. Zum Füllen von Rissen und Löchern und zum Verspachteln von Gipskartonplatten. Idealer Untergrund für die LEINOS Spachteltechnik.



mittlerer Verbrauch
pro m² pro Auftrag

683	je nach
684	Auftragsstärke
620	80 ml (verdünnt)
621	100 ml (verdünnt)
622	180 - 200 ml



620

1l
2,5l
10l

Tiefengrund

für innen, auf Wasserbasis

Tiefengrund für stark oder unterschiedlich saugfähige Wandflächen vor der Beschichtung mit Streich- und Rollputzen oder Wandfarben.



621

1l
2,5l
10l

Silikatgrund

für innen

Farbloser Grundierer zum Egalisieren ungleichmäßig oder stark saugender Flächen und zum Festigen mineralischer Untergründe vor dem Streichen mit Silikatfarbe. Bis 1:3 verdünnbar.



622



2,5l
10l

Mineralputzgrundierung

für innen, weiß, körnig

Als Voranstrich für alle nachfolgenden Wandanstrichsysteme auf mineralischen Untergründen wie z. B. Kalkputz sowie gut haftenden alten Dispersionsanstrichen usw. Keine sperrende oder diffusionshemmende Wirkung.

Wie Sie sehen, sehen Sie nichts.



**Vlieseinbettung
und Endanstrich
in einem
Arbeitsgang**

■ Farbe auftragen

Eine Schicht genügt! Die Farbe kann auf alle tragfähigen Untergründe gestrichen werden. Besonders vorteilhaft: Auf Filigrandecken und Fertigbetonwänden kann man sich aufwändige Spachtelarbeiten sparen.

■ Vlies einbetten

In die frische Farbe kann nun direkt das Anstrichvlies eingebettet und mit einem Federspachtel angeedrückt werden.

■ Wellenschnitt zur nächsten Bahn

Der Übergang zur nächsten Bahn erfolgt unsichtbar durch einen Wellenschnitt im Doppelnahtschnitt.

■ Schlussanstrich

Der Schlussanstrich erfolgt unmittelbar im Nass-in-Nass-Anstrich.



Die Silikat-Hybridfarbe ist mit vielen Farbpigmenten von LEINOS abtönbar.

Produktvideo



Pilz- und schimmelhemmendes Eintopf-system

- ökologisch
- hoher pH-Wert (>11)
- anwendungsfreundlich
- pilz- und schimmelhemmend
- attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis



694
2,5l
10l

Silikat-Hybridfarbe

zur Verarbeitung von Anstrichvlies

Kleb- und Schlussbeschichtung zur Einbettung von Anstrichvlies nach VOB DIN 18363, sowie zur Schaffung von hochwertigen Oberflächen. Für alle tragfähigen Wand- und Deckenflächen im Innenbereich.



mittlerer Verbrauch pro m ² pro Auftrag	
694	500 ml
689	150 ml
725	-



689
2,5l
10l

Silikat-Lehmfarbe

Für den Innenbereich, waschfest.

Für alle tragfähigen Wand- und Deckenflächen im Innenbereich, ausgenommen Lack- und Latexanstriche.

Anstrichvlies


Armierung zur Einbettung nach VOB DIN 18363 und Verarbeitung mit LEINOS Silikat-Hybridfarbe 694.

725
50m²






1000
und eine
Möglichkeit
Mixe

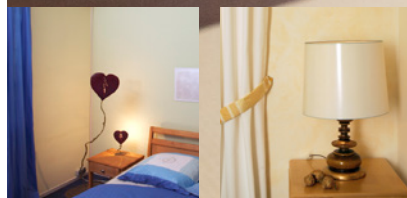

mittlerer Verbrauch
pro m² pro Auftrag

150 ml 670
165 ml 656



670
0,75l
2,5l
5l
10l

Naturmix

für innen, für Farbmischmaschinen nach NCS oder anderen Farbkarten

ACHTUNG: Zusatzkosten je nach Pigmentmenge. Preisberechnung durch Mischsystem.



656
2,5l
5l
10l

Lehmix

für innen, für Farbmischmaschinen nach NCS oder anderen Farbkarten

ACHTUNG: Zusatzkosten je nach Pigmentmenge. Preisberechnung durch Mischsystem. Rohstoffbedingt kann es zu geringfügigen Abweichungen von der Farbkarte kommen.



Naturmix und Lehmix sind hervorragend zur innovativen Wandgestaltung geeignet und schaffen eine warme Atmosphäre in Ihren Räumen.





Mit diesen außergewöhnlichen Produkten können Sie Ihren Ideen freien Lauf lassen und einen modernen und lebenswerten Wohnraum erschaffen.

Atmungsaktiv, feuchtigkeitsregulierend, geruchsneutral und wunderbar für Allergiker geeignet. Überzeugen Sie sich selbst!



Ratgeber Wandfarben

Atmungsaktiv heißt nicht nur diffusionsoffen – Auf die Farbe kommt es an



In heißen Sommern lieben wir die kühlen Räume im Innenbereich – vergessen hingegen die damit verbundenen Probleme hinsichtlich eines gesunden Raumklimas: Reißt gegen Abend die Fenster auf und genießen die hereinströmende frische Luft. Diese hat es aber in sich, ist bereits abgekühlt, kühlt einmal hereingeströmt weiter ab und kondensiert, insbesondere an den Wänden. Dies kann zum Problem werden – denn der Schimmel mag es gerne feucht.

Wandfarben befinden sich am neuralgischen Punkt und sollten diesem Problem Rechnung tragen. Sie sollten nicht nur diffusionsoffen sein (Verhinderung von Staunässe), sondern im wahrsten Sinne des Wortes atmungsaktiv: Feuchtigkeit einatmen, binden und zu trockeneren Zeiten wieder abgeben. Dies betrifft insbesondere jene Zimmer, die das Problem schon im Namen tragen: Feuchträume.

Es kommt also auf die Wandfarbe – genauer gesagt, auf die Art der Farbe – an. Von alters

her war der Werkstoff **Lehm** ein bevorzugtes Material für die Wandgestaltung und seine feuchtigkeitsregulierende Wirkung ist unbestritten. Neu entdeckt bieten moderne Lehmfarben und Lehmstreichputze eine ideale Kombination aus natürlich schöner Oberfläche und gesundem Raumklima. Sie lassen sich auf jedem festen Untergrund anwenden.

Wandgestaltungen mit Lehm liegen im Trend, denn Lehmprodukte bieten Natürlichkeit und Kreativität, lebendig-sinnliche Strukturen und wunderschöne Farben. Zudem sind sie für Allergiker ideal! Die Lehmstreichputze können glatt oder rau verarbeitet werden. Dadurch wirken sie je nach individuellem Geschmack mal rustikal, dann wieder elegant.

Silikatfarben bieten ähnliche Vorteile und empfehlen sich auch für den Wohnbereich. Diese setzen allerdings einen mineralischen Untergrund voraus, mit dem sie „verkieseln“ können.


In Feuchträumen sollte man noch etwas vorausschauender bei der Materialauswahl zu Werke gehen: **Kalkfarben** bieten über die bisher genannten Vorzüge hinaus noch ein weiteres Extra: Schimmelpilz kann auf Kalkputz und Kalkfarbe nicht überleben, da diese Produkte stark alkalisch sind.

Für alle mineralischen Untergründe oder fest sitzende Tapeten geeignet sind **Dispersionsfarben**. Diese sollten dort zum Einsatz kommen, wo keine Feuchtigkeitsprobleme zu erwarten sind.

Wie Sie sich auch entscheiden: Der Farbenvielfalt sind mit LEINOS Produkten keine Grenzen gesetzt. Für die dekorative Wandgestaltung beachten Sie bitte die unterschiedliche Eignung der Produkte.

Weitere Informationen finden Sie unter www.LEINOS.de.

Von alters her bewährt Lehm

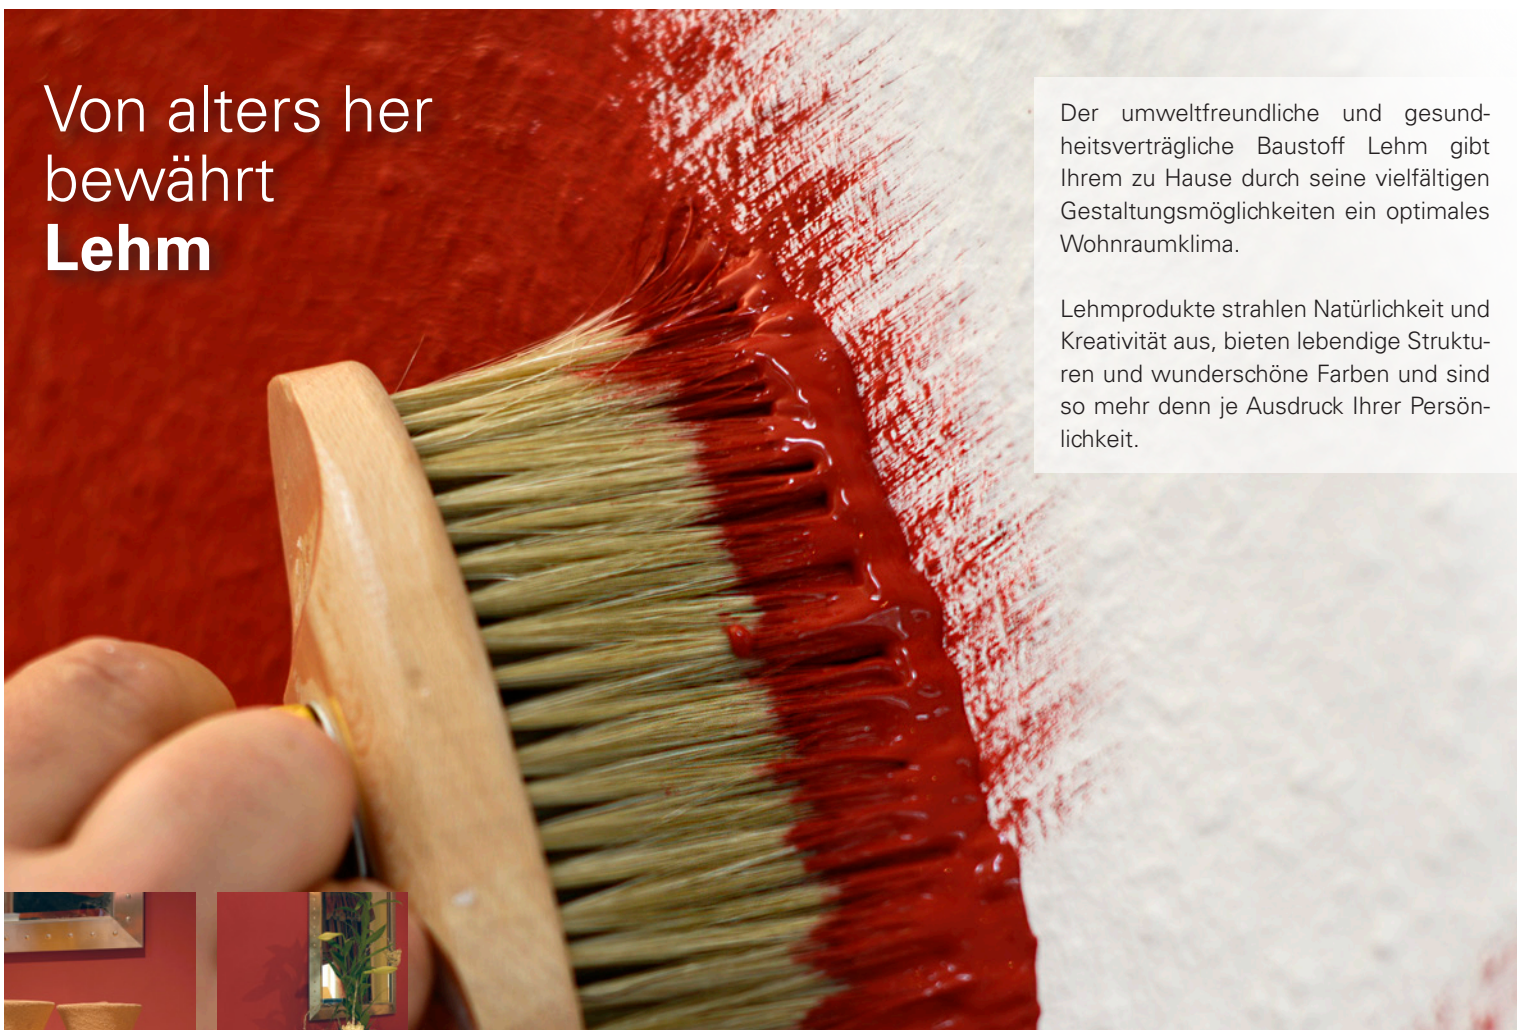


Der umweltfreundliche und gesundheitsverträgliche Baustoff Lehm gibt Ihnen zu Hause durch seine vielfältigen Gestaltungsmöglichkeiten ein optimales Wohnraumklima.

Lehmprodukte strahlen Natürlichkeit und Kreativität aus, bieten lebendige Strukturen und wunderschöne Farben und sind so mehr denn je Ausdruck Ihrer Persönlichkeit.



mittlerer Verbrauch
pro m² pro Auftrag

150 ml	655
200 - 250 ml	657
250 ml	658



Lehmfarbe

für innen, naturweiß, lösemittelfrei

Für alle saugfähigen, mineralischen Untergründe, insbesondere Lehm. Auch für OSB-Spanplatten geeignet. Sandraue, feuchtigkeitsregulierende und schimmelvorbeugende Oberfläche.



Lehmstreichputz Mediterran

für innen, naturweiß, matt, grobkörnig


Lehmweiß. Für alle saugfähigen, mineralischen Untergründe im Innenbereich, OSB, insbesondere Lehm. Feuchtigkeitsregulierend, Schimmel vorbeugend.



Lehmstreichputz Fein

für innen, lehmweiß, matt, feinkörnig

Für alle saugfähigen, mineralischen Untergründe im Innenbereich, OSB, insbesondere Lehm. Feuchtigkeitsregulierend, Schimmel vorbeugend.

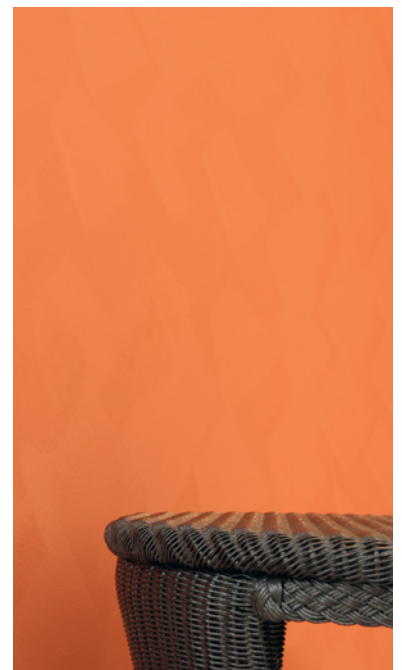

Auf die Farbe kommt es an



640
2,5kg
10kg

Casein-Wandfarbe

für innen, matt, Trockenfarbpulver, ohne Konservierungsmittel

Diffusionsoffene, matte Wandfarbe für mineralische Untergründe, Gipskartonplatten, Raufasertapeten und Holz. Abtönbar. 10 kg Farbpulver ergeben 20 l Wandfarbe.



650
10l

Raumweiß

für innen, matt, lösemittelfrei

Leicht zu verarbeitende, tropfgehemmt eingestellte, weiße Naturharzwandfarbe für den Innenbereich. Für alle mineralischen Untergründe, Raufasertapete sowie saugfähige Altanstriche.



660
2,5l
10l

Naturharz-Dispersionsfarbe

für innen, weiß, matt, lösemittelfrei

Wischfeste, tropfgehemmt eingestellte, hochdeckende, matte Wandfarbe zur weißen und farbigen Gestaltung mineralischer Untergründe, Gipskartonplatten, Raufasertapeten, etc. Diffusionsoffen. Waschbeständig nach EN 13300, Kl. 3.



680
2,5l
10l

Streich- und Rollputz Mediterran

für innen, weiß, lösemittelfrei

Grobkörniger, diffusionsoffener Putz zur Wandgestaltung. Idealer Untergrund für die LEINOS Lasurtechnik.





685
2,5l
10l

Streich- und Rollputz Fein

für innen, weiß, lösemittelfrei

Feinkörniger, diffusionsoffener Putz zur Wandgestaltung. Idealer Untergrund für die LEINOS Lasurtechnik.



mittlerer Verbrauch
pro m² pro Auftrag

640	55 g
650	150 ml
660	150 ml
680	250 ml
685	200 ml



Kalk- und Silikatfarben Schimmelprävention inklusive



665
2,5l
10l

Kalkfarbe

für innen, ohne Konservierungsmittel

Hochatmungsaktiver, dekorativer und schützender Anstrich für Innenwände. Schimmel vorbeugend. Feuchtraum geeignet.



667
2,5l
10l

Kalkstreichputz

für innen, ohne Konservierungsmittel

Hochatmungsaktiver, feinkörniger Streichputz als dekorative und schützende Beschichtung für Wände und Decken im Innenbereich. Auch für Feuchträume geeignet. Schimmel vorbeugend, feuchtigkeitsregulierend.



690
2,5l
10l

Silikatfarbe

für innen

Dispersions-Silikatfarbe für alle tragfähigen Wand- und Deckenflächen im Innenbereich. Schimmel vorbeugend.



692
10l

Silikatstreichputz

für innen

Silikatstreichputz für alle tragfähigen Wand- und Deckenflächen im Innenbereich. Schimmel vorbeugend.



695
1l
2,5l

Schimmelschutzfarbe

für innen, lösemittelfrei

Zur Anwendung in Innenräumen gegen Schimmel-, Algen- und Pilzbefall. Natürlich, physikalische Wirkung. Frei von Bioziden.



mittlerer Verbrauch
pro m² pro Auftrag

- 150 ml 665
- 310 ml 667
- 150 ml 690
- 180 ml 692
- 150 ml 695

von NATUR aus GUT **LEINOS** Naturfarben

Mehr Wanderlebnis mit der Spachteltechnik

Mit einfachen Schritten die Vielfalt der Möglichkeiten einer neuen und perfekten Wandgestaltung entdecken

Mehr zu den vielfältigen Wandgestaltungstechniken finden Sie in unseren Infobroschüren oder im Internet unter LEINOS.de.

Ob Wandwisch-, Lasur- oder Spachteltechnik, jetzt ist Ihre Fantasie gefragt...

Wandgestaltung Dekor Lassen Sie Ihrer Fantasie freien Lauf



mittlerer Verbrauch pro m ² pro Auftrag	
601	30 - 50 ml
646	70 ml (verdünnt)
350	35 ml



Wand-Wischlasur auf Wasserbasis für innen

601
0,75l
2,5l

Zur farbigen, diffusionsoffenen Wandgestaltung im Wohnbereich in Kombination mit den LEINOS Pigment-Konzentraten 668. Nicht geeignet auf Kalk- oder Silikatfarben.



Lasur-Binder für innen

646
0,75l
2,5l
10l

Transparenter Binder als Basis für die LEINOS Lasurtechnik in Verbindung mit Pigment-Konzentraten 668. 1:5 - 1:6 wasserverdünnbar. Verbrauch je nach Gestaltung.



Wand-Wachsfinish für innen

350
0,75l
2,5l

Finish zur Nachbehandlung von Wänden, die mit Leinos Wandfarben gestrichen sind. Erzeugt offenporigen Schutzfilm gegen Schmutz und mechanischen Abrieb. Nicht geeignet auf Kalk- oder Silikatfarben.

Dekor

Entdecken Sie die Möglichkeiten



mittlerer Verbrauch
pro m² pro Auftrag

30 - 70 g 630
(je nach 632
Gestaltung)



630
0,75l
2,5l

Lasur-Spachtel

für innen

Halbtransparente Spachtelgrundmasse zur Ausführung der LEINOS Spachteltechnik in Verbindung mit Pigment-Konzentraten 668 für die exklusive Wandgestaltung.



632
0,75l
2,5l

Effekt-Spachtel

für innen

Halbtransparente Spachtelgrundmasse zur Ausführung der LEINOS Spachteltechnik in Verbindung mit Pigment-Konzentraten 668 für die exklusive Wandgestaltung.

Farbton: 704 Metallic-Silber
(Weitere Farben auf Anfrage)



Vintage Wall Mit ganz besonderem Flair



Unser Vintage Wall Sortiment umfasst die Produkte Ground und Finish im Zusammenspiel mit LEINOS Pigment-Konzentraten 668.

Hinsichtlich der Verarbeitung finden Sie ausführliche Informationen sowie ein Video auf LEINOS.de.



mittlerer Verbrauch
pro m² pro Auftrag

631 30 - 70 g
(je nach
Gestaltung)
635 je nach
Anwendung



631

0,75l
2,5l

Vintage Wall Ground

für innen

Transparenter Binder als Basis für die LEINOS Vintagetechnik in Verbindung mit Pigment-Konzentraten 668. 1:5 - 1:6 wasserverdünnbar. Verbrauch je nach Gestaltung.



635

0,25l
1l

Vintage Finish



für innen

Finish zur Nachbehandlung von Wänden, die mit LEINOS Vintagetechnik gestaltet worden sind. Erzeugt offenporigen Schutzfilm gegen Schmutz und mechanischen Abrieb.

Lassen Sie
es alt
aussehen



Farbpigmente
bringen leuchtende
Farben ins Leben
Höchst konzentriert



Das Multitalent

Wenn es farbig werden soll, haben Sie die Qual der Wahl: 22 ausgesuchte Farbtöne und 2 Perlglanz-Pigmente warten auf ihren Einsatz. Egal, ob Sie den LEINOS Lasurbinder, den LEINOS Lasur-Spachtel oder die LEINOS Wand-Wischlasur einfärben oder die LEINOS Naturharz-Dispersionsfarbe oder den LEINOS Streich- und Rollputz abtönen: Sie werden überrascht sein, wie viel in

diesen kleinen „Kraftpaketen“ steckt und wie wenig Sie hinzugeben müssen, um eine hohe Färbekraft zu erreichen. Und falls Ihr Farbton nicht dabei sein sollte: Alle Pigment-Konzentrate (mit Ausnahme der Perlglanz-Pigmente) lassen sich natürlich untereinander mischen, so dass immer wieder neue Farbtöne entstehen.

Auf einen Blick

- Wässrige Emulsion aus Zellulose, Schellack, Baumharzen, Bienen- und Pflanzenwachsen
- Enthält hochwertige Erd- und Mineralpigmente
- Leicht einzuarbeiten, sehr hohe Färbekraft, wasserdampfdurchlässig
- Als Vollton begrenzt einsetzbar, z. B. zum Stupfen von Schablonen und anderen Kleinflächen
- Perlglanz-Pigmente eignen sich nur zum Einfärben von Lasur-Binder
- Die Trocknungszeit hängt ab vom eingefärbten/abgetönten Produkt
- Verbrauch: Je nach Einsatzzweck und gewünschter Farbtintensität unterschiedlich
 - Reinigung der Werkzeuge mit Wasser

Lässt keinen Ton offen Pigment-Konzentrat

Um Ihren Gestaltungsideen soviel Raum wie nur möglich zu geben, haben wir für Sie eine Auswahl von insgesamt 22 Farbtönen sowie 2 Perlglanz-Pigmentfarben, bereitgestellt.

Mit Ausnahme der Perlglanz-Pigmentfarben sind alle 22 Farbtöne untereinander mischbar – Ihrer Kreativität und der Farbenvielfalt sind also keine Grenzen gesetzt.


Zum Einfärben von:

- Lasurbinder
- Lasurspachtel
- Effekt-Spachtel
- Wand-Wischlasur
- Dispersionsfarbe
- Streich- und Rollputz
- Kalkfarbe (eingeschränkt, s. u.)
- Kalkstreichputz (eingeschränkt, s. u.)
- Silikatfarbe (eingeschränkt, s. u.)
- Lehmfarbe
- Lehmstreichputz
- Caseinfarbe
- Wachslasur



668

0,1l
0,5l



mittlerer Verbrauch
pro m² pro Auftrag

668 je nach
Anwendung

Erhältliche Farbtöne:

- 303 Eisenoxid-Rot
- 306 Eisenoxid-Mahagoni
- 307 Oxid-Gelb
- 309 Ocker-Gelb
- 311 Ocker-Havanna
- 312 Ocker-Rot
- 313 Ocker-Rostbraun
- 320 Ebenholz-Schwarz
- 323 Ultramarin-Blau *
- 324 Ultramarin-Violett *
- 326 Sonnen-Gelb

- 327 Orange
- 328 Spinell-Blau
- 329 Spinell-Grün
- 330 Spinell-Türkis
- 331 Titan-Weiß
- 332 Pompejanisch-Rot
- 333 Mais-Gelb
- 335 Ultramarin-Rot *
- 336 Ultramarin-Rotviolett *
- 337 Krapp-Dunkelrot *
- 338 Krapp-Hellrot *

Perlglanz-Pigmentfarben:


- 340 Sterling-Silber * **

- 345 Gold-Satin * **

* Nicht für Silikat- und Kalkfarben geeignet

** nicht untereinander mischbar

Schutzanstrich für jede Gelegenheit Lacke

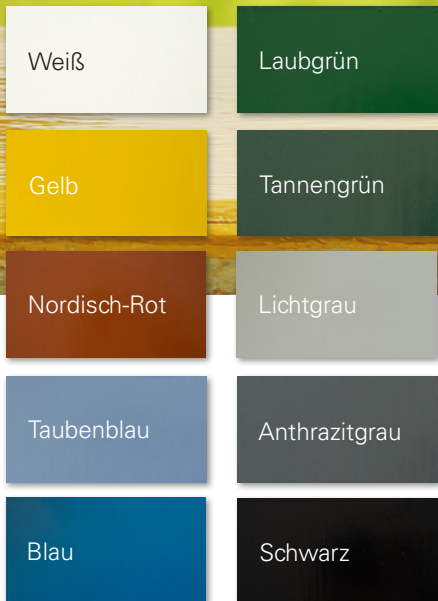

Decklack

für innen und außen, farbig, seidenglänzend

Decklackierung für die dekorative Schlussbeschichtung oder den Renovierungsanstrich von Holz-, Metall- oder Steinzeugoberflächen im Innen- und Außenbereich.

Farbtöne: Siehe Abbildung rechts.

840
0,25l
0,75l
2,5l



Decklack-Mix

für innen/außen, farbig, seidenglänzend

Mix-Variante des LEINOS Decklack zum Abtönen in Farbmischmaschinen.

845
0,75l
2,5l




Vorstreichfarbe

für innen, naturweiß, matt

Schnelltrocknende, gut schleifbare Vorstreichfarbe als Grundierung auf Holz-, Stein- und Metallflächen im Innenbereich.

810
0,25l
0,75l
2,5l



mittlerer Verbrauch pro m² pro Auftrag

- 70 ml **810**
- 85 ml **815**
- 85 ml **820**
- 70 - 100 ml **840**
- 70 - 100 ml **845**
- 20 - 50 ml **860**



Sperrgrund

für innen

Weißer Isolieranstrich gegen wässrig durchschlagende Verschmutzungen. Sehr gut geeignet als Untergrund für Faserputze. Feinkörniger Anstrich.

815
0,75l
2,5l
10l



Weißlack

für innen, naturweiß

Hochdeckender Weißlack zur Behandlung von Holz und Metall innen.

Variationen: 820.031 seidenglänzend, 820.032 glänzend

820
0,25l
0,75l
2,5l



Estrichfarbe

für Estrich- oder Betonböden innen, seidenglänzend


Schutz und Farbgebung für alle offenen Estrich und Betonflächen insbesondere für Kellertreppen und Garagenfußböden.

860
0,75l
2,5l
10l

Farbtöne: 130 Beige, 715 Zementgrau, 732 Anthrazitgrau.



Ob es stürmt
oder schneit
**Wetter-
schutz**

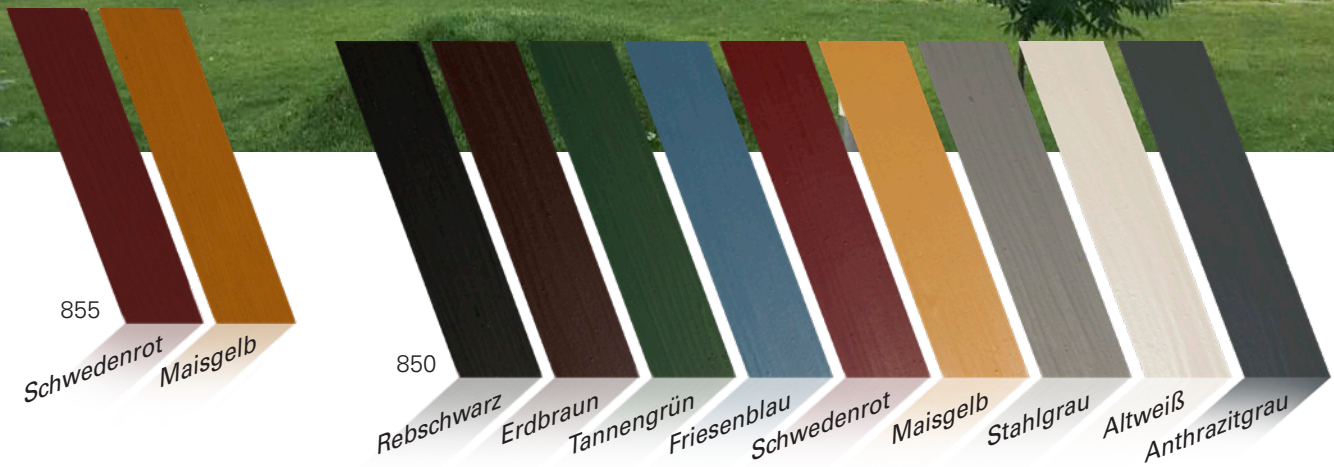


Wetterchutzfarbe auf Ölbasis

für außen, halbgläzend

Schützt alle Holzkonstruktionen im Außenbereich, mit Film-
schutz gegen Bläuebefall. Nicht blockfest.

Farbtöne: 014 Maisgelb, 057 Schwedenrot, 064 Erdbraun,
104 Rebschwarz, 123 Friesenblau, 204 Altweiß, 400 Tannen-
grün, 401 Stahlgrau, 733 Anthrazitgrau.



mittlerer Verbrauch
pro m² pro Auftrag

850 55 - 85 ml
855 55 - 85 ml



Wetterchutzfarbe auf Wasserbasis

für außen, matt

Matt. Schützt alle unbehandelten Holzkonstruktionen im Au-
ßenbereich. Extrem witterungsbeständig.

Farbtöne: 014 Maisgelb, 057 Schwedenrot.

Holzspachtel

So geht's

- Holzspachtel mit Wasser mischen (3 Teile Pulver, 1 Teil Wasser).
- Gut rühren, um die richtige Konsistenz zu erhalten.
- Den fertigmischten Holzspachtel in die Reparaturen/Schäden füllen.
- Verwenden Sie einen Spachtel, um den Holzspachtel aufzutragen. Für das beste Ergebnis ziehen Sie die Spachtelmasse in einem Winkel von 30 - 45° glatt.
- Schleifen Sie die Reparatur ab, wenn der Holzspachtel getrocknet ist.
- Die Trockenzeit hängt von Größe/Tiefe der Reparatur ab (ca. 30 - 60 Min.).
- Nachbehandlung mit allen gängigen Oberflächenbeschichtungen, wie Öl, Lack, usw. möglich.



**Holz-
reparaturen
bis zu einer
Tiefe von
1,5 cm**



mittlerer Verbrauch
pro m² pro Auftrag

je nach
Anwendung 337



337

100g
500g
5kg



Holzspachtel

Pulverspachtel auf Wasserbasis.

Qualitativ hochwertiger Holzspachtel in Pulverform für Reparaturen und Astlöcher mit einer Tiefe bis zu 15 mm. Er ist kompatibel mit allen Oberflächenveredelungen.

Farbtöne: 420 Weiß, 421 Esche, 422 Eiche, 423 Eiche Natur, 424 Räuchereiche, 425 Eiche Ast, 426 Kirsche, 427 Merbau, 428 Schwarz.

Schadstoff- sanierung

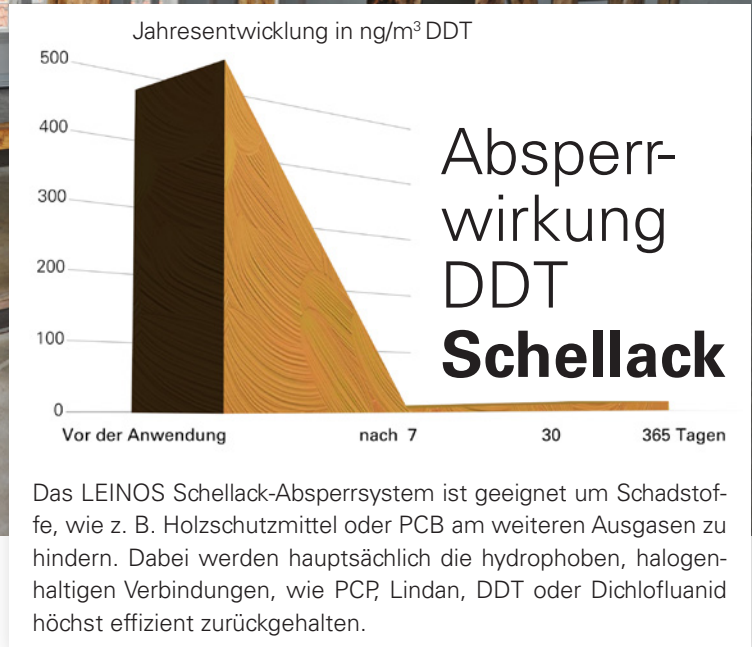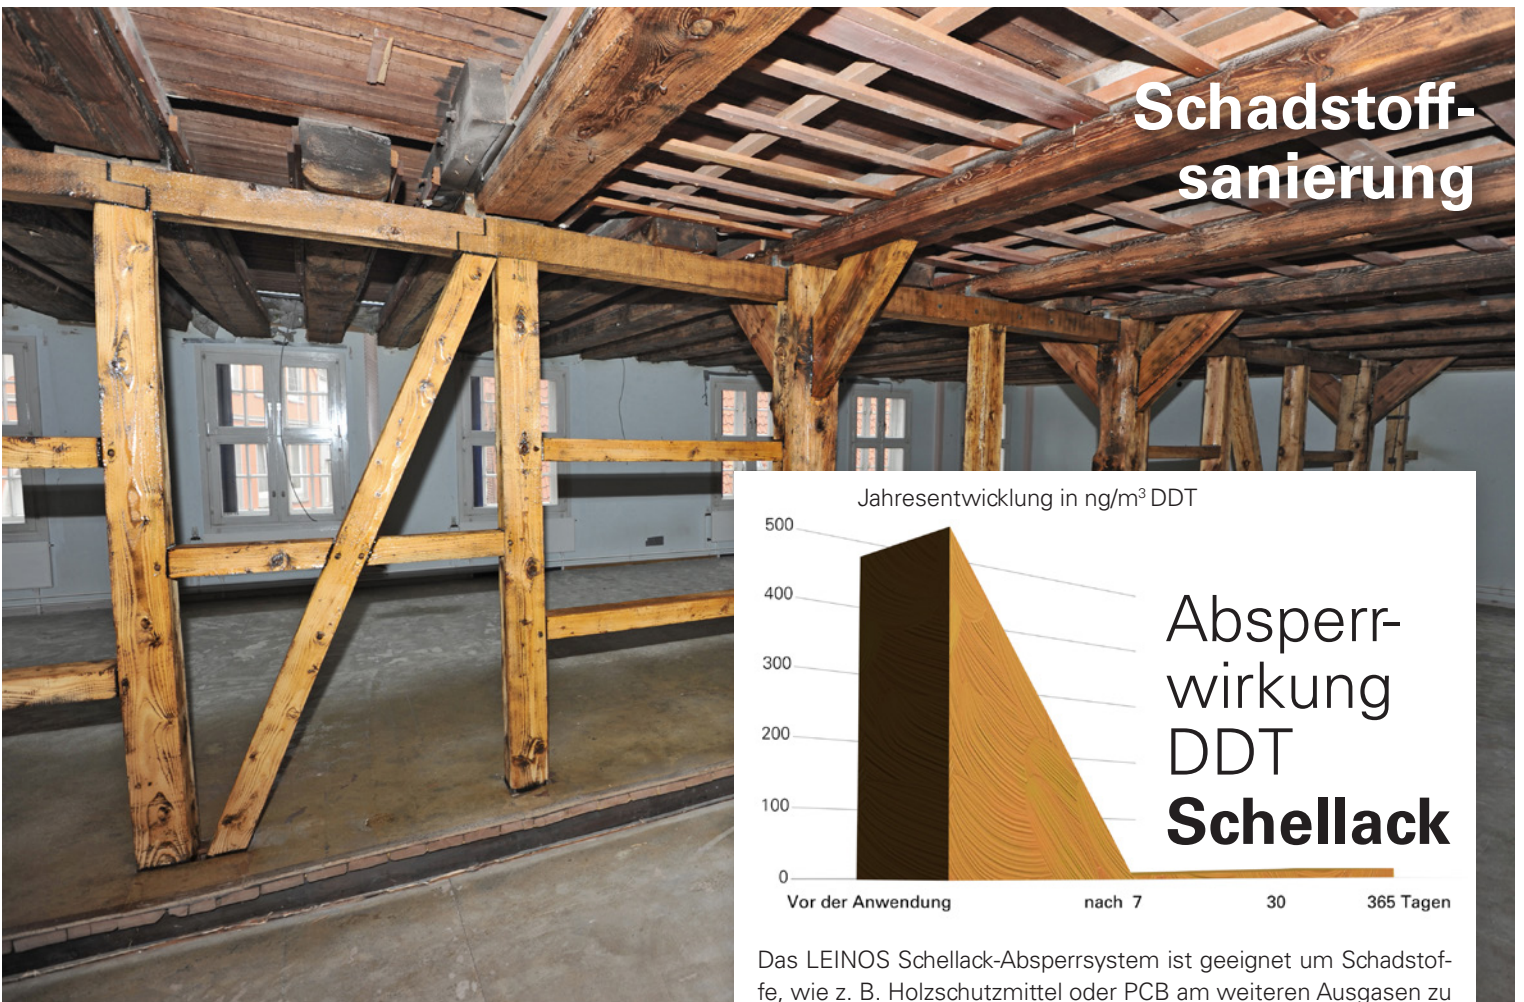

Schellack- maskierung

für professionelle Verarbeiter, für innen

Zum Absperrn von mit Schadstoffen wie PCB, PCP/Lindan oder DDT belasteten Untergründen. Nur im Innenbereich. Geeignet zur Schadstoff-Maskierung auf Holz, Holzwerkstoffen, Glasfasertapeten, Putzen und Beton. Nicht geeignet für Fußböden, Treppen, Feucht- und Außenbereiche.

955

1l
2,5l
10l
30l



Verdünner für Schellackmaskierung

Zum Verdünnen der Schellack-Maskierung und zur Reinigung der Arbeitsgeräte.

956

1l
2,5l
10l




Schimmel-Exx

für innen mit Sprühkopf

Zur Bekämpfung und Desinfektion von oberflächlichem Schimmelbefall. Ohne Chlorchemie.

960

0,5l
1l



mittlerer Verbrauch pro m ² pro Auftrag	
955	90 - 125 ml (unverdünnt)
956	je nach Anwendung
960	100 - 150 ml

Verdünnen,
veredeln,
reinigen
**Verdünnung
Laugen**



Universal- Fleckenentferner

auf Wasserbasis, lösemittelfrei

Wasserbasiertes Reinigungsmittel zur Entfernung von Flecken auf behandeltem und unbehandeltem Holz. Flecken wie zum Beispiel von Kaffee, Tee oder Rotwein werden vom Holz gelöst und abgewaschen.

Gerbsäure- Fleckenentferner

auf Wasserbasis

Wasserbasiertes Reinigungsmittel zum Entfernen dunkler Verfärbungen von gerbsäurehaltigen Hölzern, wie zum Beispiel Eiche. Nicht geeignet für geräuchertes Eichenholz. Wirkt aufhellend auf älteren, nachgedunkelten Holzoberflächen.

Öl- und Wachs-entferner

auf Wasserbasis

Wasserbasiertes alkalisches Reinigungsmittel zur Entfernung von Ölen und Wachsen von Holz- und Metalloberflächen. Nicht geeignet für Nichteisenmetalle wie Zink und Aluminium.



Verdünnung

für alle Produkte auf Öl- und Harzbasis

Verdünnungs- und Reinigungsmittel für alle ölhaltigen LEINOS Produkte.

200

0,25l
1l
2,5l
10l



Laubholzlauge


für innen

Zur Veredelung von Laubhölzern im Innenbereich. Verursacht keine dunklen Verfärbungen.

Farbtöne: 002 Farblos, 202 Weiß.

926

1l
2,5l

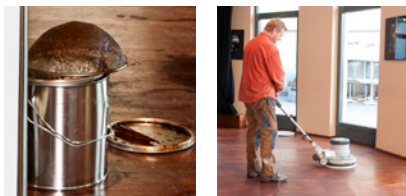

Nadelholzlauge

für innen

Zur Veredelung von Nadelhölzern im Innenbereich.

Farbtöne: 002 Farblos, 202 Weiß.

927

1l
2,5l



Anlauger

Reinigt und laugt alte, glatte, geölte Untergründe wie z. B. Latexanstriche für nachfolgende Öllack-Anstriche an.

950

0,5l
2,5l

**mittlerer Verbrauch
pro m² pro Auftrag**

je nach Anwendung	200
110 ml	926
110 ml	927
50 ml	950



Unsere Produktionsstätte in Horneburg



Nach dem Umzug im Juli 2017 produzieren wir auf dem aktuellen Werksgelände in Horneburg nach den neuesten und höchsten technischen Standards qualitativ hochwertige Naturprodukte für unsere Kunden.

Wir investieren stetig in die anwendungstechnische Produktprüfung, fachlich qualifizierte Aus- und Weiterbildung unserer Mitarbeiter, sowie in die Neu- und Weiterentwicklungen von innovativen und gleichermaßen ökologischen Produkten.



Wenn es natürlich fest sein soll Kleber




720
1kg
3kg
10kg

Naturlatexkleber

für innen, Zulassungen:
DIN 35 275, DIN 281, DIN 54 324

Wässriger Dispersionskleber auf Naturlatexbasis.
Geeignet für Kork, Linoleum und Teppichböden.



mittlerer Verbrauch
pro m² pro Auftrag

720 200 - 400 g
(je nach Zehnung)

So farbenfroh wie das Original – Unsere Welt der Farben



LEINOS

Reincke Naturfarben GmbH
 Industriestraße 3 · 21640 Horneburg
 Tel. 0 41 63 - 86 74 7-0 · Fax 0 41 63 - 86 74 7-29
 info@LEINOS.de · www.LEINOS.de

Mit dem Erscheinen dieses Produktkatalogs
 werden die vorhergehenden Ausgaben ungültig.

Hinweise zu diesem Produktkatalog

Bitte berücksichtigen Sie, dass alle Farbdarstellungen Reproduktionen sind und die Originalfarben bei realer Anwendung je nach Mischungsverhältnis oder auch Untergrund entsprechende Abweichungen aufzeigen.

Beachten Sie unbedingt die Technischen Merkblätter! Sie erhalten sie bei Ihrem Händler oder unter LEINOS.de am Ende der entsprechenden Produktseite.

Irrtum und Änderungen bleiben vorbehalten.

Holzlasur-Mix

Art.-Nr. 262 / 263

Decklack-Mix

Art.-Nr. 845

Lehmmix

Art.-Nr. 656

Naturmix

Art.-Nr. 670

